

Scheda prodotto



Elite92 Finestre in legno / Finestre in legno con rivestimento in alluminio

➤ FSC® (FSC® C003983)



Elite92 (vista interna)



Elite92 Alu Quadrat (vista esterna)



Elite92 (vista esterna)



Elite92 Alu Classic (vista interna)



Elite92 Alu Quadrat (vista interna)



Resistenza all'acqua = Classe 9A



Trasmittanza termica $U_w = 0,8W/m^2K$



Permeabilità all'aria = Classe 4



Resistenza al carico del vento = Classe C5




Prodotto Finestre in legno con possibilità di utilizzare dall'esterno un rivestimento in alluminio in tre versioni.

Costruzione

Telaio in legno	Legno lamellare a 4 strati di spessore. Superficie esterna in legno massiccio (senza microgiunzioni) o a microgiunzioni. Larghezza telaio in legno 92mm; 103,5mm con rivestimento in alluminio.
Materiale	Tipi di legno: Pino, meranti e rovere. Per la produzione di finestre utilizziamo materiale naturale di altissima qualità – il legno. Il materiale viene accuratamente selezionato ed essiccato. Su richiesta, contrassegniamo i prodotti in legno di pino con il marchio FSC® (FSC® C0038983) nel quale si conferma che il legno proviene da aree in cui viene eseguita una gestione forestale responsabile.
Rivestimento in alluminio	Il rivestimento in alluminio dall'esterno protegge il telaio in legno dalle intemperie e dona alle finestre un design moderno. Si fissa al serramento con apposite clip che permettono di creare una fessura di areazione tra la superficie in legno e la copertura in alluminio. Rivestimenti in alluminio verniciati a polvere. Sono disponibili in due varianti – nella versione Classic e nella versione Quadrat.
Vetro	Set triplo vetro a risparmio energetico (4TP/18Ar/4/18Ar/4TP) con vetro a bassa emissione e spazio tra i vetri riempito di argon. Possibilità di utilizzare confezioni in vetro sicuro – laminato, antieffrazione, temperato, di protezione solare e acustica. • Coefficiente termico del vetro standard - Ug = 0,5 W / (m²K) - spessore del vetrocamera 48mm.
Parametri	Il coefficiente di trasmittanza termica Uw: • ffinestra di riferimento con triplo vetro Uw = 0,8 W/m²K Possibile fascia del parametro acustico Rw = 32-42dB (a seconda della vetrocamera utilizzata).

Finitura

Verniciatura	Vernici acriliche all'acqua: • colori della tavolozza RAL • colori trasparenti con struttura del legno a vista
Pino	
Rovere	
Meranti	
Rivestimento in alluminio	Verniciatura a polvere secondo la tavolozza dei colori RAL K7 + la tavolozza dei colori speciali Collection Futura 2018-2021 Interpon

Ferramenta

Tipo	SIGENIA - TITAN AF, raccordi a busta con gancio antieffrazione e limitatore di rotazione della maniglia.
Opzioni	Ferramenta a scomparsa SIGENIA AXXENT 24, TBT - ribalta prima dell'apertura, ferramenta antieffrazione RC1, RC2.
Opzioni apertura	A battente, anta-ribalta, alzante-scorrevole, a vasistas.
Funzioni aggiuntive	Limitatore di apertura, inclinazione a quattro stadi, sistema per vasistas HAU TAU che consente di inclinare l'anta superiore dal livello del pavimento, freno nella maniglia, soglia bassa per porta finestra, chiavistello per porta finestra.

Accessori

Standard Maniglia, microapertura, blocco rotazione maniglia, chiusura antieffrazione nell'anta-ribalta, termo-gocciolatoio e gocciolatoio coprente il davanzale inferiore dell'anta finestra, vetri con canalina calda (in colore nero).






Opzionali Aeratori, inglesine (strutturali, viennesi e interne), vari tipi di vetro, funzioni aggiuntive di ferramenta, accessori aggiuntivi, porte finestre con soglia bassa, sistemi scorrevoli a ribalta.

Elite92




Elite92 Alu CClassic

Elite92 Alu Quadrat




Sezione: vetratura nel telaio






Sezione: soglia finestra






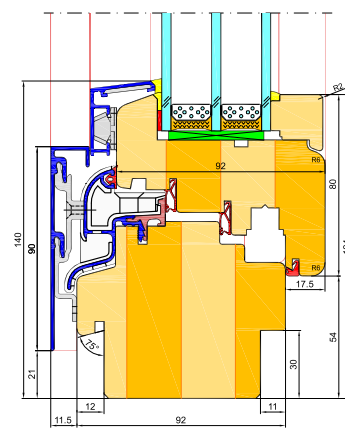
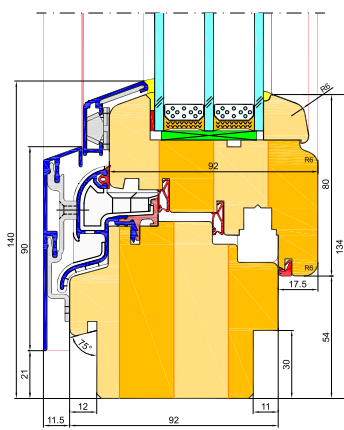
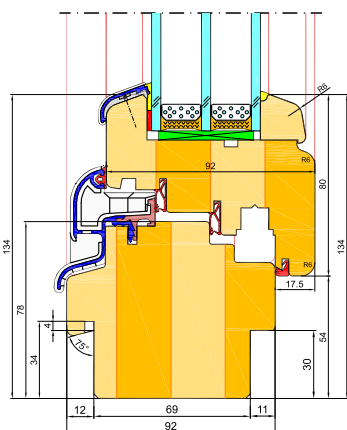


Sezione: soglia porta finestra

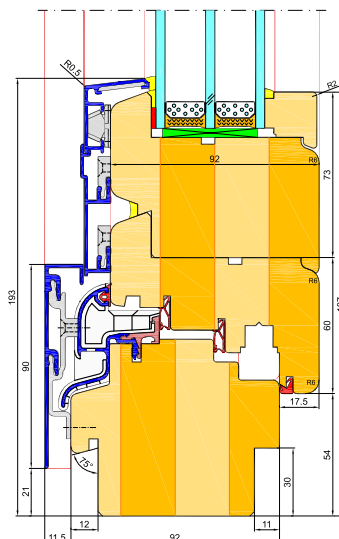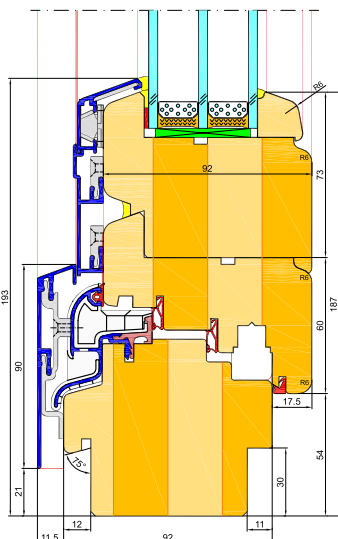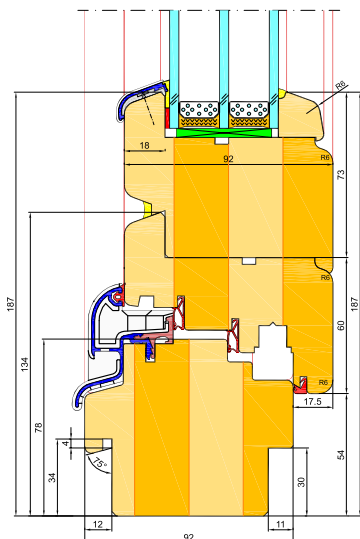

Sezione: porta finestra a soglia bassa

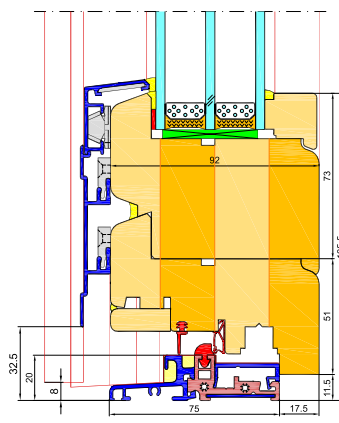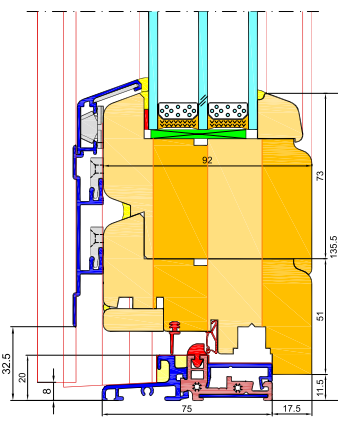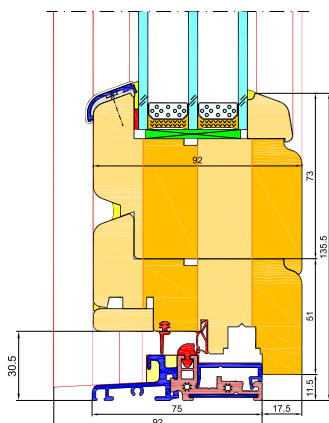

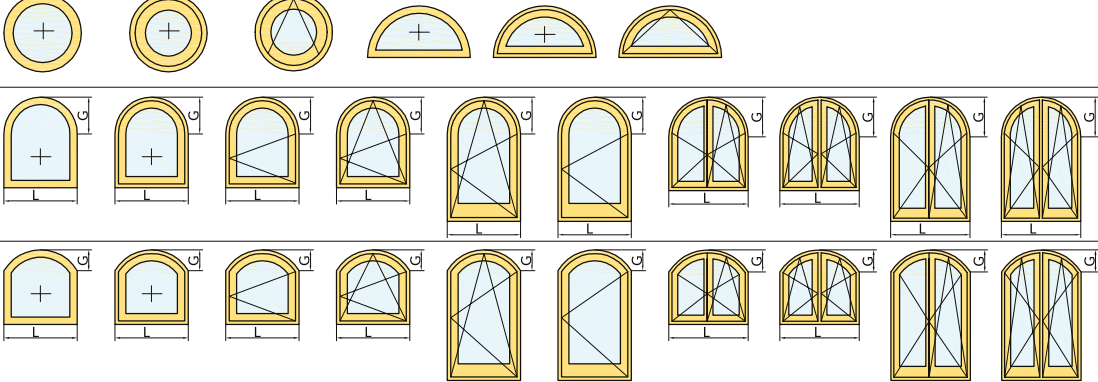Tipo finestra		Larghezza finestra		Altezza finestra		Angolo	Larghezza elemento		Altezza elemento	Altezza arco
		L minima	L massima	H minima	H massima	β massimo	L1 minima	L1 massima	H1 minima	G
	ELITE92	450	2400	450	1550					
	ELITE92 ALU	450	2400	450	1550					
	ELITE92	470	1470	550	2700					
	ELITE92 ALU	470	1470	550	2700					
	ELITE92	850	2470	550	2700					
	ELITE92 ALU	850	2470	550	2700					
	ELITE92	850	2570	550	2700					
	ELITE92 ALU	850	2570	550	2700					
	ELITE92	850	2400	1150	3400					
	ELITE92 ALU	850	2400	1150	3400					
	ELITE92	300	2700	300	2700	32°	300		300	
	ELITE92 ALU	300	2700	300	2700	35°	300		300	
	ELITE92	690		690		32°				
	ELITE92	600		600		32°	600			
	ELITE92	550		600		32°	320		500	È possibile realizzare alcune costruzioni di finestre con rivestimento in legno in versione trapezoidale previa conferma da parte del dipartimento tecnologico di Sokółka.
	ELITE92	550		800		32°	320		500	
	ELITE92	1710	3700	1130	2700		810	2030		
	ELITE92 ALU	1710	3700	1130	2700		810	2030		
	ELITE92	2900	3700	1130	2700		710	1640		
	ELITE92 ALU	2900	3700	1130	2700		710	1640		
							Le finestre ad arco sono disponibili nella versione in legno senza rivestimento in alluminio. Possibilità di realizzare finestre ad arco FIX con rivestimento in alluminio previa conferma da parte del dipartimento tecnologico di Sokółka. La gamma dimensionale dettagliata delle finestre ad arco richiede la conferma da parte del dipartimento tecnologico di Sokółka.			G = 1/2L
										G < 1/2L

Le dimensioni massime possono essere limitate una volta superato il peso massimo consentito dell'anta. Altre dimensioni possono essere effettuate previa approvazione da parte del reparto tecnologico.