

Scheda prodotto



Euro Finestre apribili verso l'esterno in legno o legno-alluminio

➤ FSC® (FSC® C003983)



Euro
doppio vetro (vista interna)



Euro
doppio vetro (vista esterna)



Euro Alu
triplo vetro (vista interna)



Euro Alu
triplo vetro (vista esterna)



Resistenza all'acqua =
Classe E1050



Trasmittanza termica
 $U_w = 1,34 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2 vetri)
 $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3 vetri)



Permeabilità all'aria =
Classe dalla 3ª alla 4ª



Resistenza al carico del vento =
Classe dalla C2 alla C4



Euro

Prodotto Finestre scandinave con apertura verso l'esterno in legno o legno-alluminio, design elegante, 5 opzioni di apertura.

Costruzione

Telaio in legno Profondità telaio 110 mm; con rivestimento in alluminio - 120mm.

Tipi di legno Pino massello e rovere. Per la produzione di finestre utilizziamo materiale naturale di altissima qualità – il legno. Il materiale viene accuratamente selezionato ed essiccato. Su richiesta, contrassegniamo i prodotti in legno di pino con il marchio FSC® (FSC® C0038983) nel quale si conferma che il legno proviene da aree in cui viene eseguita una gestione forestale responsabile.

Rivestimento in alluminio Il rivestimento in alluminio dall'esterno, fissato al serramento con apposite clip, permette di creare una fessura di aerazione tra la superficie in legno e la copertura in alluminio. Rivestimenti verniciati a polvere.

Vetro Due (4TP/16Ar/4TP) o tre (4TP/14Ar/4/14Ar/4TP) vetri a risparmio energetico con vetro a bassa emissione e spazio tra i vetri riempito di argon. La possibilità di utilizzare vetrocamere cosiddette sicure: laminate, antieffrazione, temperate, schermate solari e acustiche.

- Coefficiente di un'unità a doppio vetro - $U_g = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - spessore vetrocamera - 24 mm
- Coefficiente di un'unità a triplo vetro - $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - spessore vetrocamera - 40 mm

Parametri Il coefficiente di trasmittanza termica U_w :


- Finestra di riferimento con unità a doppio vetro $U_w = 1,34 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Finestra di riferimento con unità a triplo vetro $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$

Possibile fascia del parametro acustico $R_w = 32\text{-}40\text{dB}$ (a seconda della vetrocamera utilizzata).

Finitura

Verniciatura Vernici acriliche all'acqua

- colori della tavolozza RAL
- colori trasparenti con struttura del legno a vista

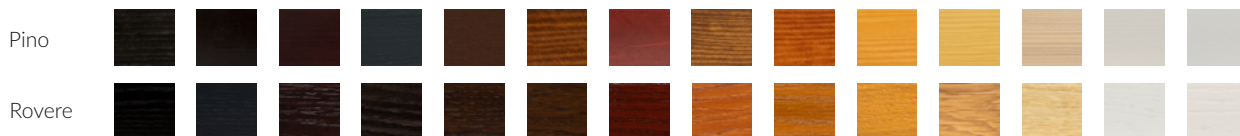

Rivestimento in alluminio Verniciatura a polvere secondo la tavolozza dei colori RAL K7 + la tavolozza dei colori speciali Collection Futura 2018-2021 Interpon

Ferramenta

Tipo IPA / ASSA, sempre con apertura verso l'esterno; porte esterne e porte finestre nelle versioni con apertura verso l'esterno e verso l'interno

Opzioni apertura Side Hung (a battente con cerniere a vista), Top Guided (a sporgere verso l'esterno), Side Swing 90 (girevole con asse di rotazione verticale), Top Turn di 180 gradi (girevole con asse di rotazione orizzontale di 180 gradi).

Opzioni aggiuntive Limitatore apertura.

Attrezzatura

Standard Maniglia Hoppe Mini Tokyo; freno nelle maniglie delle finestre Side Hung e nelle porte finestre; canalina calda; soglia Sapelli oliato o in fibra di vetro nelle porte finestre e porte esterne.



Maniglia per finestre e porte finestre
Maniglia Hoppe Mini Tokyo



Chiusura centralizzata senza chiave
Sicurezza Bambini



Maniglia per finestre e porte finestre con chiave



Maniglia Hoppe per porta finestra con serratura a cilindro da dentro



Maniglia con serratura a cilindro dall'interno + maniglia per finestra dall'esterno




Opzionali Aeratori, inglesine, vetri vari, pannelli, chiusure a gancio al posto delle maniglie delle finestre.

EURO SOFT




EURO CLASSIC

EURO ALU




FIX






FINESTRA






SOGLIA SAPELU

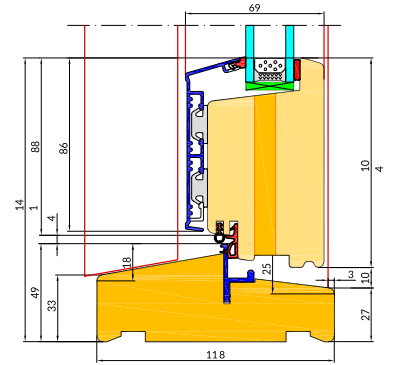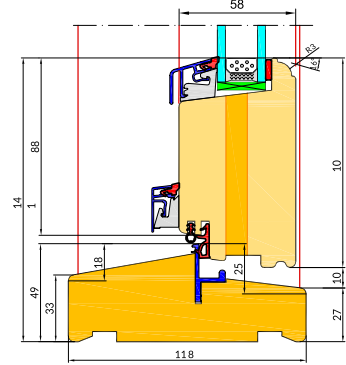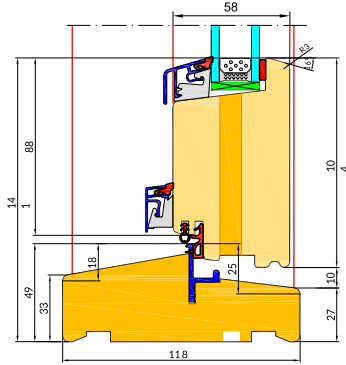




PORTA APERTURA
INTERNA CON
SOGLIA SAPELU

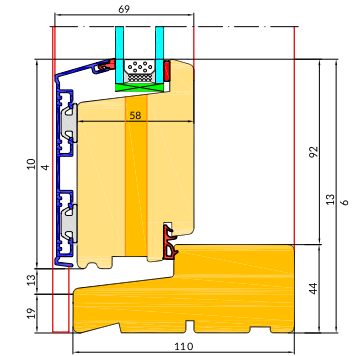

PORTA APERTURA
VERSO L'ESTERNO.
SOGLIA SAPELLI.

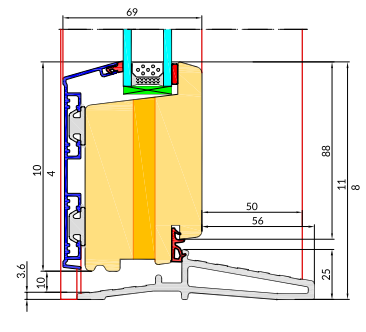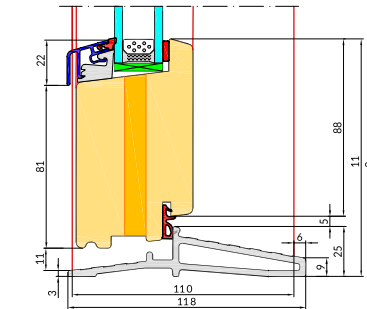


PORTA APERTURA
VERSO L'INTERNO.
SOGLIA FIBRA DI VETRO

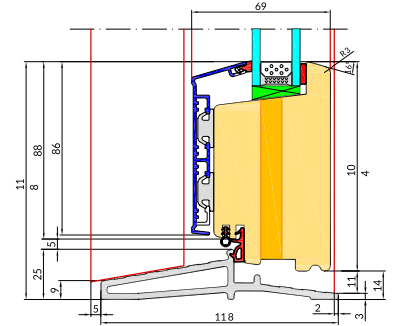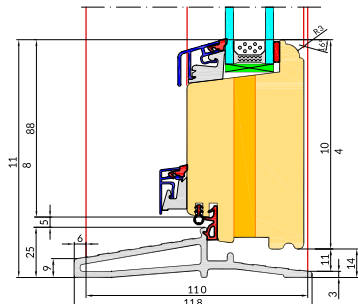


Opzioni apertura

Side Hung

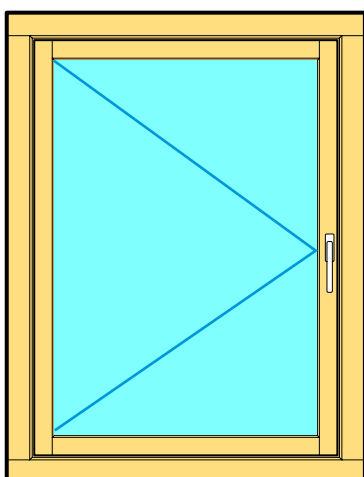


B= 370 - 900
H= 460 - 1660

Top Guided (a sporgere verso l'esterno)

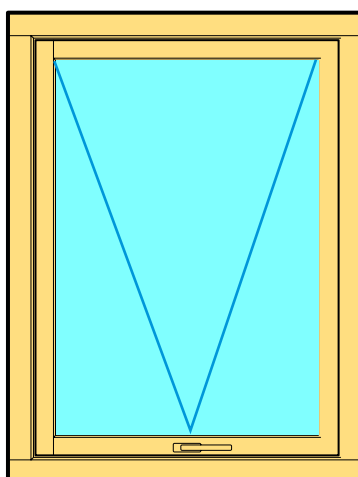


B= 400 - 1565
H= 370 - 1565

Side Swing 90°

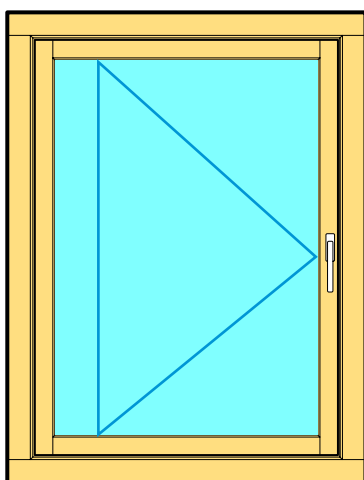

B= 390 - 884
H= 460 - 1660


Top Turn 180°

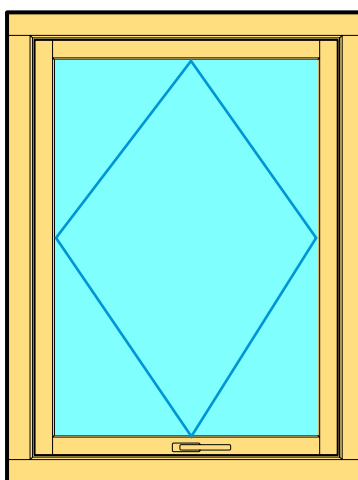


B= 410 - 1565
H= 625 - 1565

PORTA

B= 500 - 1115
H= 1690 - 2445

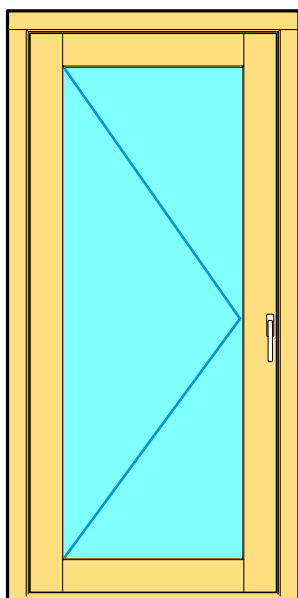

Side Swing 180°

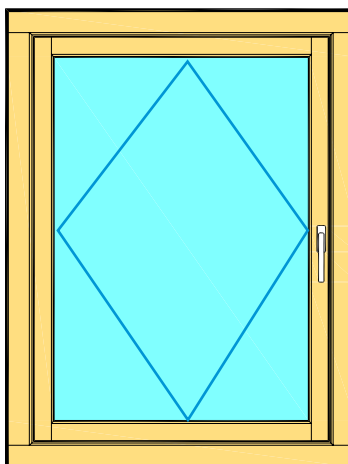

B= 390 - 902
H= 462 - 1670