Scheda prodotto

Style68 Finestre in legno / Finestre in legno con rivestimento in alluminio

- FSC® (FSC® C003983)

Style68 doppio vetro
(vista interna)

Style68 Alu Classic
triplo vetro (vista interna)

Style68 Alu Quadrat
triplo vetro (vista esterna)

Style68
doppio vetro (vista esterna)

Style68 Alu Quadrat
vetro triplo, (vista interna)

Resistenza all'acqua = Classe 9A

Trasmittanza termica Uw = 1,1 W/m²K

Permeabilità all'aria = Classe 4

Resistenza al carico del vento = Classe C5

Style68

Prodotto Finestre in legno con possibilità di utilizzare dall'esterno un rivestimento in alluminio in tre versioni.

Costruzione

Telaio in legno Legno lamellare a 3 strati di spessore. Superficie esterna in legno massiccio (senza microgiunzioni) o a microgiunzioni.
Larghezza telaio in legno 68 mm; 79,5 mm con rivestimento in alluminio.

Tipi di legno Pino, meranti e rovere. Per la produzione di finestre utilizziamo materiale naturale di altissima qualità – il legno.
Il materiale viene accuratamente selezionato ed essiccato. Su richiesta, contrassegniamo i prodotti in legno di pino con il marchio FSC® (FSC® C0038983) nel quale si conferma che il legno proviene da aree in cui viene eseguita una gestione forestale responsabile.

Rivestimento in alluminio Il rivestimento in alluminio dall'esterno protegge il telaio in legno dalle intemperie e dona alle finestre un design moderno.
Si fissa al serramento con apposite clip che permettono di creare una fessura di areazione tra la superficie in legno e la copertura in alluminio.
Rivestimenti in alluminio verniciati a polvere. Sono disponibili in due varianti – nella versione Classic e nella versione Quadrat.

Vetro Set triplo vetro a risparmio energetico (3TP/12Ar/3/10Ar/3TP) con vetro a bassa emissione e spazio tra i vetri riempito di argon.
Possibilità di utilizzare confezioni in vetro sicuro – laminato, antieffrazione, temperato, di protezione solare e acustica.

- Coefficiente termico del vetro standard - Ug = 0,77 W / (m^2K) - spessore della vetrocamera 31 mm.
- Coefficiente termico del vetro standard - Ug = 1,1 W / (m^2K) - spessore della vetrocamera 24 mm.

Parametri Il coefficiente di trasmittanza termica Uw:

- finestra di riferimento con triplo vetro Uw = 1,1 W/m^2K
- finestra di riferimento con doppio vetro Uw = 1,3 W/m^2K

Possibile fascia del parametro acustico Rw = 32-41dB (a seconda della vetrocamera utilizzata).

Finitura

Verniciatura Vernici acriliche all'acqua:

- colori della tavolozza RAL
- colori trasparenti con struttura del legno a vista

Pino

Rovere

Meranti

Rivestimento in alluminio Verniciatura a polvere secondo la tavolozza dei colori RAL K7 + la tavolozza dei colori speciali Collection Futura 2018-2021 Interpon

Ferramenta

Tipo SIGENIA - TITAN AF, raccordi a busta con gancio antieffrazione e limitatore di rotazione della maniglia.

Opzioni ferramenta Ferramenta a scomparsa SIGENIA AXXENT 24, TBT - ribalta prima dell'apertura, ferramenta antieffrazione RC1, RC2.

Opzioni apertura A battente, anta-ribalta, alzante-scorrevole, a vasistas.

Funzioni aggiuntive Limitatore di apertura, inclinazione a quattro stadi, sistema per vasistas HAU TAU che consente di inclinare l'anta superiore dal livello del pavimento, freno nella maniglia, soglia bassa per porta finestra, chiavistello per porta finestra.

Accessori

Standard Maniglia, microapertura, blocco rotazione maniglia, chiusura antieffrazione nell'anta-ribalta, termo-gocciolatoio e gocciolatoio coprente il davanzale inferiore dell'anta finestra, vetri con canalina calda (in colore nero).

Opzionali Aeratori, inglesine (strutturali, viennesi e interne), vari tipi di vetro, funzioni aggiuntive di ferramenta, accessori aggiuntivi, porte finestre con soglia bassa, sistemi scorrevoli a ribalta.

SOKOLKA
FINESTRE E PORTE

	Style68 doppio vetro	Style68 Alu Classic	Style68 Alu Quadrat
Sezione soglia vetrina			
Sezione soglia finestra apribile	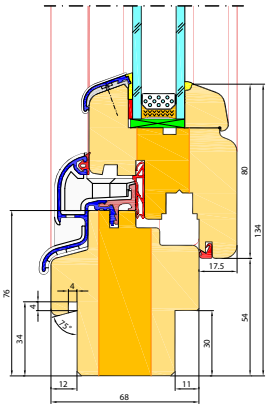	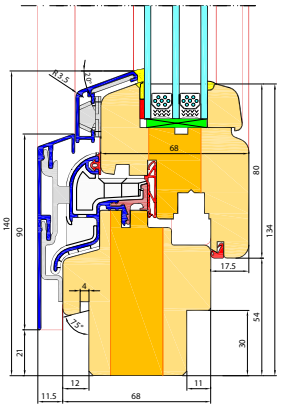	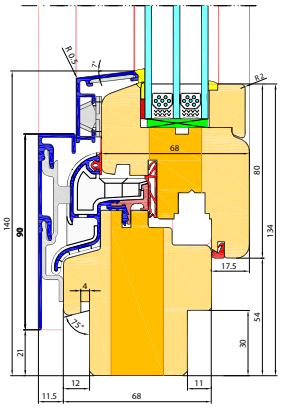
Sezione soglia porta finestra	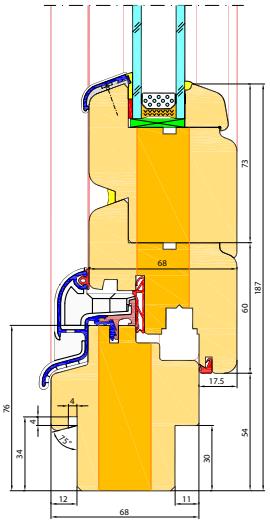	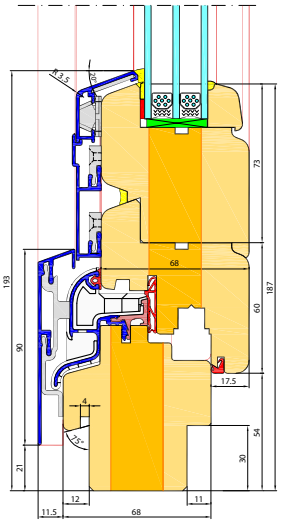	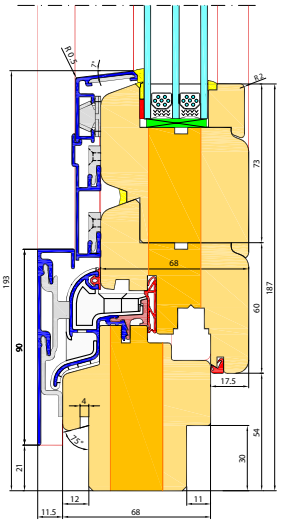
Sezione porta finestra a soglia bassa	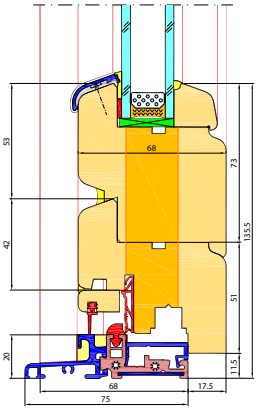	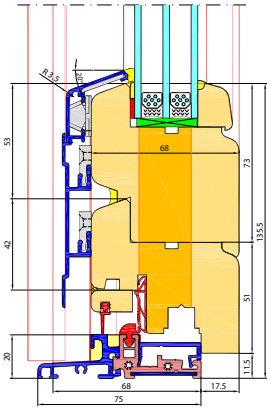	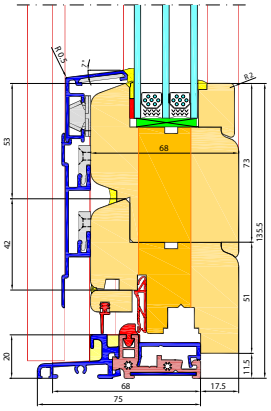

Tipo finestra		Larghezza finestra		Altezza finestra		Angolo	Larghezza elemento		Altezza elemento	Altezza arco
		L minima	L massima	H minima	H massima	β massimo	L1 minima	L1 massima	H1 minima	G
	STYLE68	450	2400	450	1550					
	STYLE68 ALU	450	2400	450	1550					
	STYLE68	470	1470	550	2700					
	STYLE68 ALU	470	1470	550	2700					
	STYLE68	850	2470	550	2700					
	STYLE68 ALU	850	2470	550	2700					
	STYLE68	850	2570	550	2700					
	STYLE68 ALU	850	2570	550	2700					
	STYLE68	850	2400	1150	3400					
	STYLE68 ALU	850	2400	1150	3400					
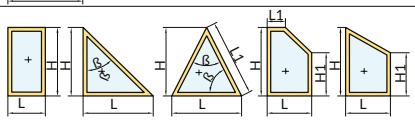	STYLE68	300	2700	300	2700	32°	300		300	
	STYLE68 ALU	300	2700	300	2700	35°	300		300	
	STYLE68	690		690		32°				
	STYLE68	600		600		32°	600			
	STYLE68	550		600		32°	320		500	È possibile realizzare alcune costruzioni di finestre con rivestimento in legno in versione trapezoidale previa conferma da parte del dipartimento tecnologico di Sokółka.
	STYLE68	550		800		32°	320		500	
	STYLE68	1710	3700	1130	2700		810	2030		
	STYLE68 ALU	1710	3700	1130	2700		810	2030		
	STYLE68	2900	3700	1130	2700		710	1640		
	STYLE68 ALU	2900	3700	1130	2700		710	1640		
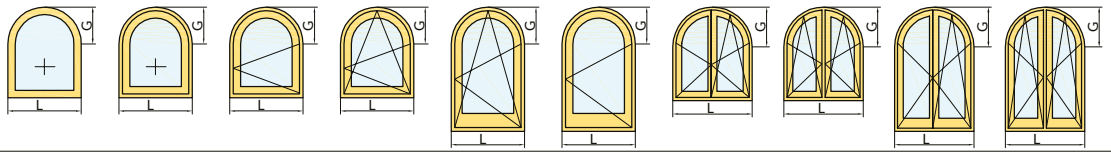										G = 1\2L
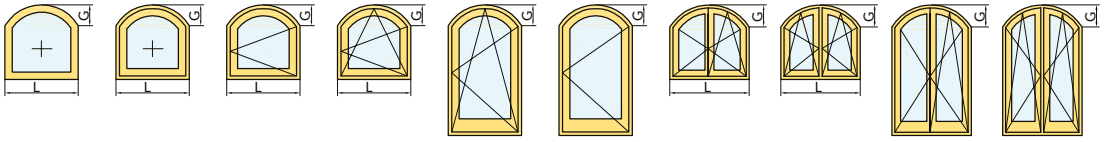										G < 1\2L

Le finestre ad arco sono disponibili nella versione in legno senza rivestimento in alluminio. Possibilità di realizzare finestre ad arco FIX con rivestimento in alluminio previa conferma da parte del dipartimento tecnologico di Sokółka.
La gamma dimensionale dettagliata delle finestre ad arco richiede la conferma da parte del dipartimento tecnologico di Sokółka.

Le dimensioni massime possono essere limitate una volta superato il peso massimo consentito dell'anta. Altre dimensioni possono essere effettuate previa approvazione da parte del reparto tecnologico.